EFFICIENCY

Ef

Reduced Downtime

SISTEMA AUTOMATICO DI LAVAGGIO ATM

SACMI for efficiency

L'impianto di lavaggio automatico ATM è stato progettato e costruito per soddisfare le esigenze di pulizia interna dell'atomizzatore, attraverso l'utilizzo di acqua in pressione.

Il sistema consente lavaggi in sicurezza per l'operatore, riducendo consumi e tempi di lavaggio. È disponibile in due versioni: automatico con ingresso verticale dall'alto o semi-automatico con ingresso laterale.

VANTAGGI

- Miglior qualità di lavaggio
- Riduzione dei tempi di lavaggio
- Riduzione ore uomo

REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Tile production line improvements

SISTEMA AUTOMATICO DI LAVAGGIO ATM

Scheda tecnica

A portelli chiusi ed in assenza di operatore, la testina rotante lava in qualche minuto, con un consumo d'acqua ridotto, l'atomizzatore al 95%. Per completare il lavaggio sono presenti 2 lance di rifinitura manuale.

L'impianto è composto da:

1. Testina rotante, posta all'estremità di una lancia o di tubo flessibile che viene inserita nell'atomizzatore
2. Gruppo pompa centrifuga
3. Lance di rifinitura
4. Gruppo motorizzato entrata superiore o laterale
5. Cisterna in inox

Rappresentazione ciclo di lavaggio:

- con successivi passaggi, la testina rotante lava le varie superfici dell'ATM

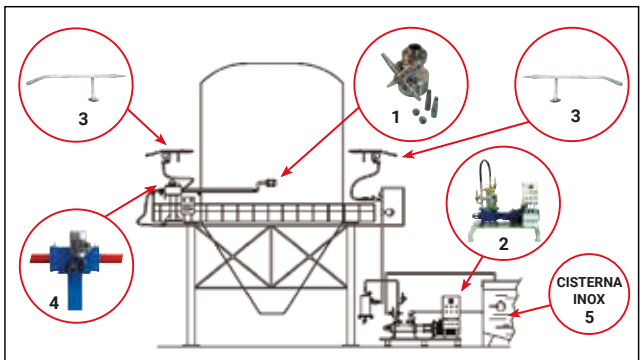

INGRESSO LATERALE

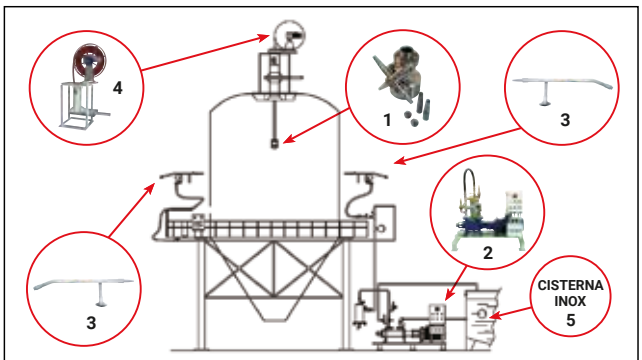

INGRESSO VERTICALE