



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

CHARIOT CHANGEMENT TAMPONS

SACMI for efficiency

La CE 50 T est une machine à commande électrique télécommandée par console qui permet le remplacement des tampons de façon simple, rapide et en toute sécurité: particulièrement indiquée pour presses grandes et moyennes à grandes.

La CE 50 T est la solution idéale pour changer des tampons jusqu'à 600 kg de poids et avec dimensions max. de 2000x1300 mm.



Reduced Downtime


VOS AVANTAGES

- **SIMPLICITÉ:** un seul opérateur est capable de changer tampons et maxi tampons
- **RAPIDITÉ:** permet de réduire les temps d'arrêt de la ligne, en augmentant la production quotidienne
- **SÉCURITÉ TOTALE:** permettra soit le chargement que le déchargement des tampons en toute sécurité et semi-automatiquement



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

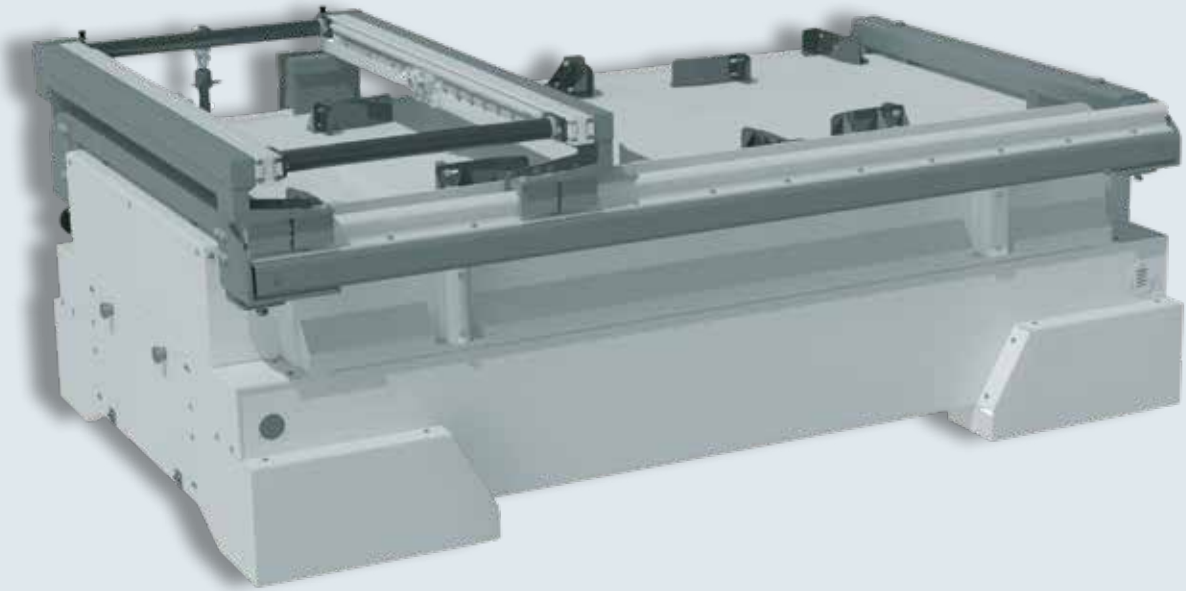

CHARIOT CHANGEMENT TAMPONS

Caractéristiques techniques

Le chariot électrique CE 50 T est pourvu d'un dispositif mécanique qui, associé à un système de couplage, permet le remplacement facile des différents types de tampons en les prenant et en les déposant directement sur des euro palettes. Lorsque on va enlever les tampons de la presse, l'euro-palette vide est déjà positionnée sur le chariot, tandis que les nouveaux tampons sont prélevés, en fonction des dimensions des éléments, dans des euro palettes déjà sur la machine ou placées dans des zones de stockage. Le mouvement, dont la vitesse s'adapte automatiquement en fonction du changement de direction, est réalisé par commande à distance afin de dégager le conducteur du véhicule et d'améliorer la visibilité pour permettre le positionnement correct du chariot en correspondance des butées fixes, déjà présent sur les presses CRS, à installer sur les autres types de presses. Lorsque la configuration du chariot est terminée, il est approché au plancher de la presse pour procéder au soulèvement électrique du tampon accroché par le dispositif électro hydraulique dédié. Une fois soulevé de la presse, le tampon est soigneusement déposé sur l'euro palette vide, déjà positionnée sur le chariot. La séquence peut être répétée pour terminer l'enlèvement / remplacement de plusieurs tampons.

