



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements



DCL - DRY

SACMI可实现节能

DCL - Dry 喂料机专为干磨粉进料而设计，还配有一个新设计的可移动料斗。



Enhanced output

优势

- 减少清洁时间
- 快速轻松地更换浮动栅极
- 由于更精确的产品喂料，提高了压机的工作速度
- 专为回收溢出产品而设计的料斗组
- “P. BACK”安装就绪


查看其他压榨改造解决方案





REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

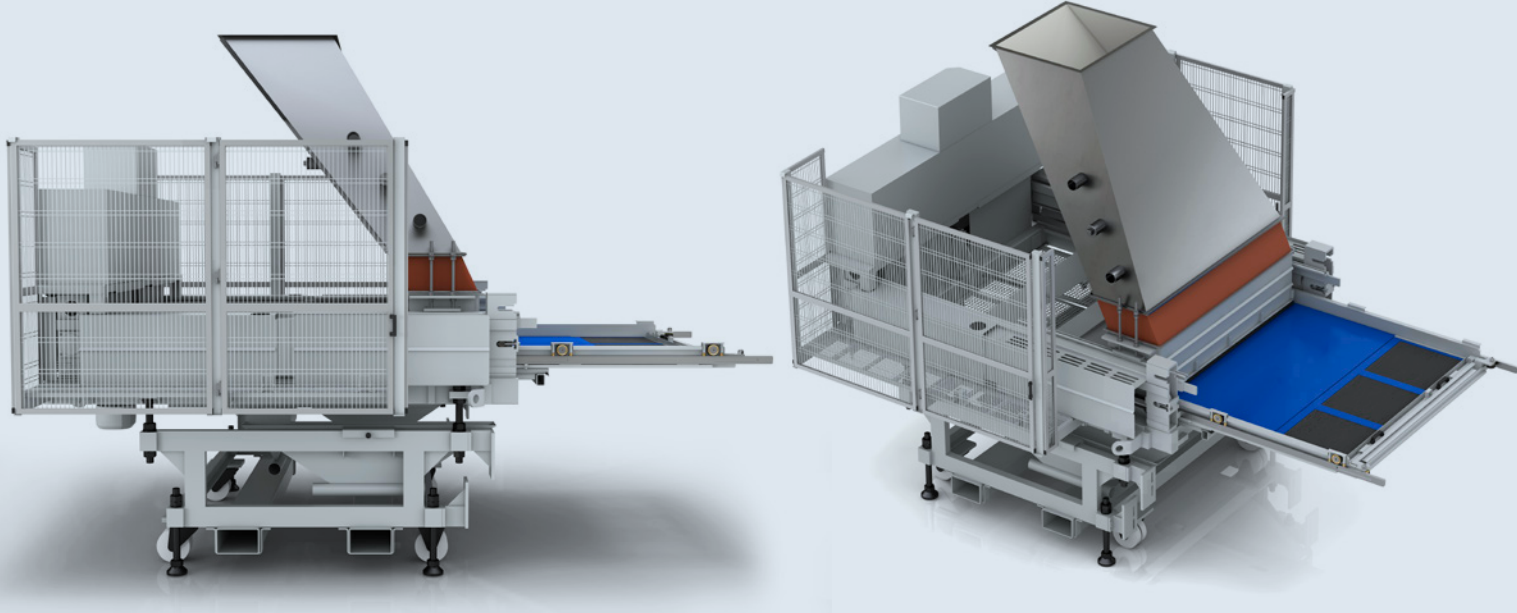

DCL - DRY

技术特征

除了标准DCL喂料机的典型特性（例如传输稳健性和材料质量）外，DCL - DRY还配备：

- 新设计的进料斗，配有倾角可调的出料口；
- 低功耗电动振动器；
- 正面网格更换系统；
- 改善喂料机主体和滑板之间的密封。

